


## TOOL SHRINK BASIC

TOOL SHRINK Basic ist die führende Einstiegslösung der Schrumpftechnologie für Geschwindigkeit, Sicherheit und Flexibilität für Werkzeughalter



## MERKMALE

- Smart-Spulen Lösung  
(misst den Widerstand der Halterdicke)  
Niedriger sowie optimierter Stromverbrauch durch automatische Anpassung von kW und Heizzeit für jeden Halter
- Leistung 7-15kW; keine Überhitzung
- Schnelles Schrumpfen und Lösen von ALLEN Werkzeughaltern von  $\varnothing$  3- 32mm (auch 40mm mit dem gleichen Induktor) in HSS, Schwermetall/Hartmetall; magnetische und nicht magnetische (MST) Werkzeughalter
- Bediener-Tastenfeld-Easy
- Lange Lebensdauer der Werkzeughalter dank automatischen Schrumpfzyklen
- Höchste Rundlaufgenauigkeit
- Ergonomischer Aufbau für mehr Sicherheit bei der Anwendung
- Reduzierte Rüstkosten und Ausfallzeit beim Werkzeugwechsel
- Ein / Ausschrumpfzeit: ca. 2-7 Sekunden (abhängig vom Werkzeugdiameter)
- Web-Interface 4.0
- EVO Pi-Interface (individuelle Schrumpfzyklen & für spezielle/angepasste Kundenanwendungen)
- Online-Support
- Luftdruck-Anschluss 3-6 bar
- Max. Schrumpflänge: 430 bis 490 mm

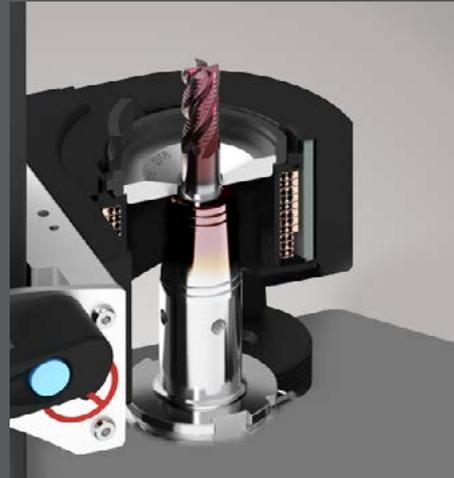

Smart-Spule EVO

## ANSCHLÜSSE

- Anschluss 3 x 400-480V 16A-25A (EU/US)
  - EU AC 3 Phase 400 V (+/-10%) + PE/23.8 A/50-60 Hz
  - AC 3 Phase 400 V (+/-10%) + PE + N/23.8 A/50-60 Hz
  - US AC 3 Phase 440-480 V + GND /23.8 A/50-60 Hz
- Für andere Spannungsversorgung ist ein Transformator erforderlich (separat zu bestellen)  
Eingangsspannung: 3 x 208 / 240 / 480 / 600 VAC + GND/28 amp/50-60Hz  
Ausgangsspannung: AC 3x400V +N +PE/28A/50-60Hz

## LIEFERUMFANG

- Multifunktions-Adapter für SK|BT|CAT 40 & 50; HSK 63|100; C6
- Spule mit austauschbaren Anschlagsscheiben
- Ventilatoren
- Kühlenschutzhülse
- 1 Paar Handschuhe
- EVO Pi-Interface 4.0
- Online-Support

## OPTIONAL | ZUBEHÖR

- Powerluft-Kühlung
- Wasserkühlgerät komplett  
Halterung für die Kühlglocken  
Erweiterungstisch für Kühladapter  
Anschluss direkt an das  
TOOL SHRINK EVO (EU) oder separat (US)  
Zubehör: Kühladapter
- Adapterringe für SK|BT|CAT 30 & C3|C5|C8
- Luft-Kühlbox für Werkzeughalter
- Digitale Höheneinstellung
- Unterbau



Wasserkühlung



Powerluft-Kühlung




Luft-Kühlbox



Unterbau



Digitale Höheneinstellung

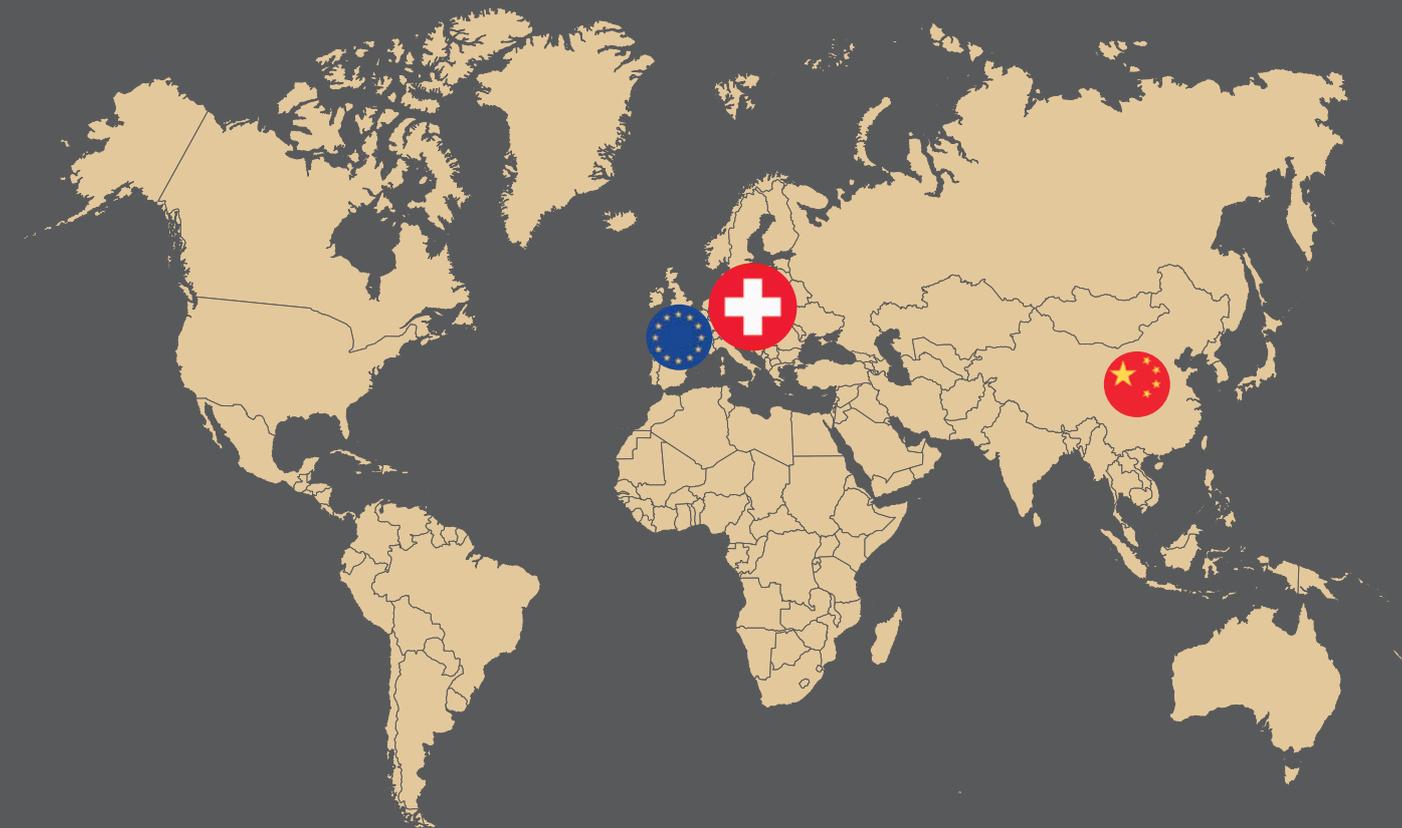

 Hauptsitz und Produktionsstätte

 Technischer Kundendienst

 Technischer Kundendienst

#### **EVOSET AG**

Alustrasse 18  
3940 Steg

Hüttenwiesenstrasse 8  
8108 Dällikon  
Switzerland

Fon +41 27 922 04 50  
info@evoset.com

[www.evoset.com](http://www.evoset.com)

#### **EVOSET (EU) CTI**

447 , rue des Trois Fontaines  
13123 Arles, France  
Fon +33 4 90 96 83 33

#### **EVOSET (Asia) China**

PWB (BEIJING) Instr. Co., Ltd.  
No. 2620, Enterprise  
Development service center, Xiji Town, Tongzhou District  
Beijing, 101106, China  
Fon +86 13911076044