


TOOL SHRINK BASIC

TOOL SHRINK Basic est le banc de Frettage d'entrée de gamme avec une technologie d'induction qui vous garantit un frettage rapide – sûr et flexible pour tous vos types d'attachement à fretter



CARACTERISTIQUES

- Solution Smart- Inducteur (reconnaissance de la l'épaisseur matière)
Consommation électrique réduite et optimisée par l'adaptation automatique de la puissance (KW) et temps de chauffe pour chaque attachement
- Puissance 7- 15kW; pas de surchauffe
- Frettage –Défrettage rapide de tous les attachements de Ø 3- 32mm (également 40mm avec le même inducteur) en HSS, Carbure/Cermet ; Des attachements magnétiques et amagnétiques (MST)
- Panel de commande-Easy
- Durée de vie des attachements augmentée grâce à l'optimisation des cycles de chauffe et une consommation d'énergie réduite
- Poste de travail ergonomique pour plus de sécurité durant l'utilisation
- Temps de préparation et changement d'outils réduit
- Frettage-Défrettage: 2- 7 secondes (en fonction du diamètre d'outil)
- Web-Interface 4.0
- EVO Pi-Interface (Cycle de chauffe programmable en fonction des spécificités requises par le client)
- Online-Support
- Branchement pneumatique 3 à 6 bars
- Longueur de frattage maxi: 430 à 490 mm

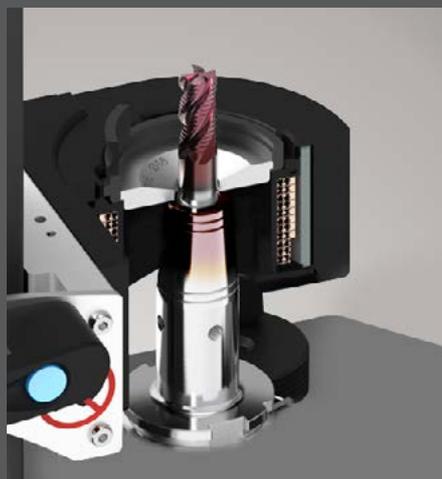

Smart-coil EVO

CONNEXION

- Connection électrique 3 x 400-480V 16A-25A (EU/US)
EU AC 3 Phase 400 V (+/-10%) + PE/23.8 A/50-60 Hz
AC 3 Phase 400 V (+/-10%) + PE + N/23.8 A/50-60 Hz
US AC 3 Phase 440-480 V + GND /23.8 A/50-60 Hz
- Pour d'autres tensions électriques un transformateur est nécessaire (à commander séparément)
Tension d'entrée: 3 x 208 / 240 / 480 / 600 VAC + GND/28 amp/50-60Hz
Tension de sortie: AC 3x400V +N +PE/28A/50-60Hz

CONTENU DE LIVRAISON

- Adaptateurs multifonctions pour SA|BT|CAT 40 & 50; HSK 63|100; C6
- Inducteur avec butoirs de focalisation interchangeables
- Ventilateurs
- Convergent de protection
- 1 paire de gants de protection
- EVO Pi-Interface 4.0
- Online-Support

OPTIONS | ACCESSOIRES

- Refroidissement par air pulsé
- Refroidissement par eau réfrigéré complet avec support pour 2 cloches et tablette pour adaptateur de contact. Connexion directe au TOOL SHRINK EVO (EU) ou en séparé (US)
Accessoires : Adaptateurs de contact
- Bagues d'adaptations (pour Basic) pour SA|BT|CAT 30 & C3|C5|C8
- Banc de refroidissement par air pour Attachements à frotter
- Etabli support



Water-cooling



Air-power cooling




Air-cooling-box



Cabinet



Easy-height

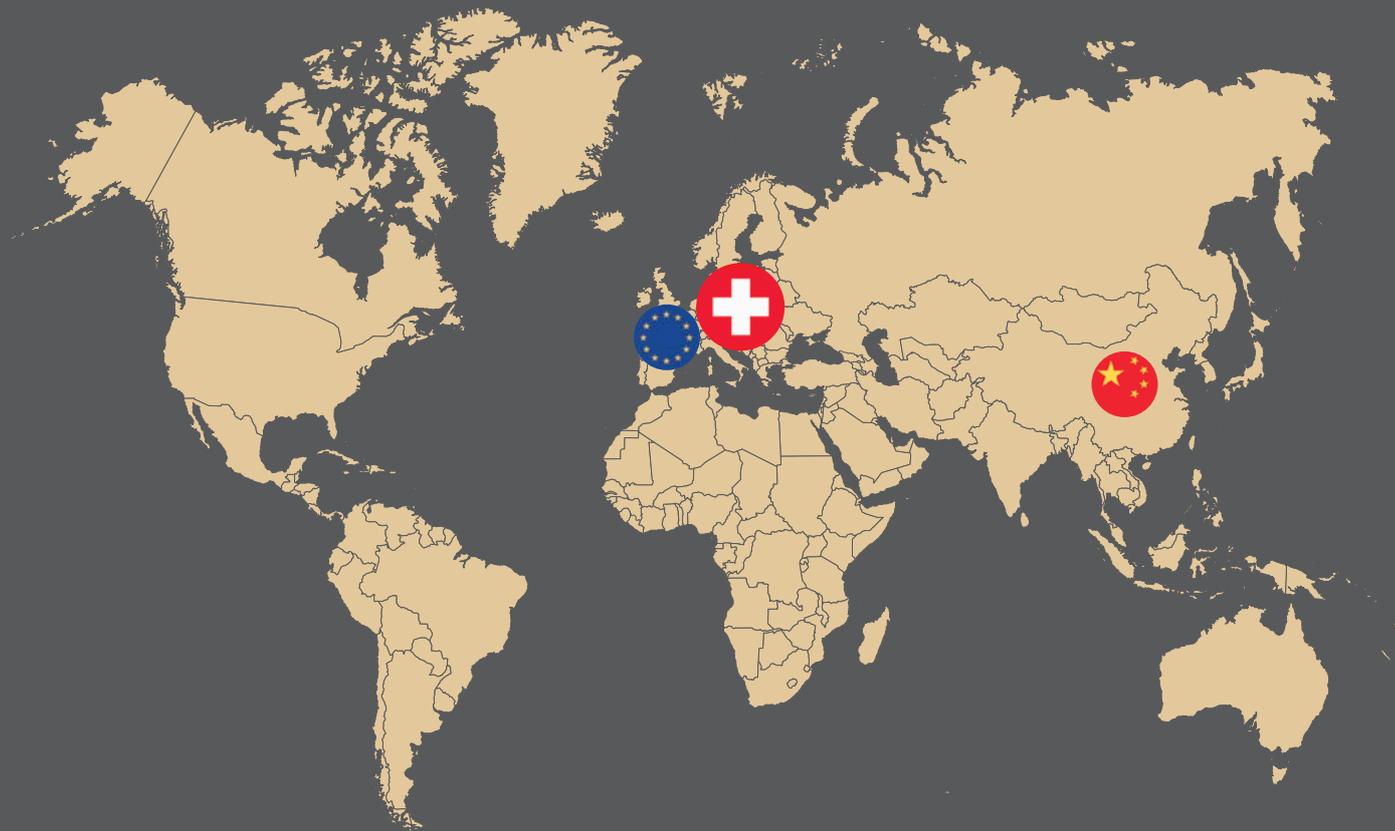

 Siège social et site de production

 Service Technique

 Service Technique

EVOSET AG

Alustrasse 18
3940 Steg

Hüttenwiesenstrasse 8
8108 Dällikon
Switzerland

Fon +41 27 922 04 50
info@evoset.com

www.evoset.com

EVOSET (EU) CTI

447 , rue des Trois Fontaines
13123 Arles, France
Fon +33 4 90 96 83 33

EVOSET (Asia) China

PWB (BEIJING) Instr. Co., Ltd.
No. 2620, Enterprise
Development service center, Xiji Town, Tongzhou District
Beijing, 101106, China
Fon +86 13911076044